FIUME

Ponte Giovanni da Verazzano

Piazza Ravenna

Viale dell'Albereta

Via di Villamagna

Lungarno F. Ferrucci

062

063

064

11

Sfiati gas

Armadio di controllo sistemi modificatori di attrito

ABA esistente

Cabina telefonica

Pannello informazioni
Colonnina ricarica, smontaggio e rimontaggio in nuova posizione a carico del gestore del servizio (previste predisposizioni opere civili)

P.C.

STOP

QUADRO DI UNIONE

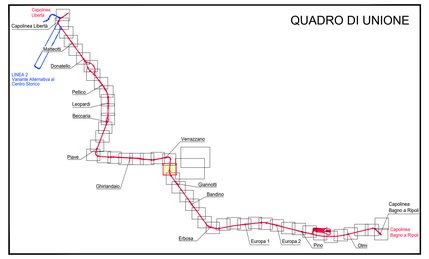

LEGENDA

- Asse del binario e verso di percorrenza
- Binario di linea
- Cordoli di bordo della sede tranviaria
- Banchina di fermata: pavimentazione in Pietra Forte Fiorentina sp. 8 cm, finitura flammata, coste fresate, larghezze 30-35-40 cm, lunghezze a correre
- Indicazione fermata
- Senso di marcia veicoli
- Limiti di intervento PE
- Limiti di intervento PE già realizzato nell'ambito della VACS Lotto 2
- Limiti di intervento VACS Lotto 2
- Stalli di sosta per disabili
- Passi carrai
- Alberature esistenti conservate
- Nuove alberature
- Nuova siepe
- Siepe esistente
- Pali trazione elettrica
- Pali illuminazione di progetto
- Pali illuminazione esistenti
- Armadio semaforico PPRI

LEGENDA TIPOLOGIE PROTEZIONI SEDE

- Parapetto di protezione della sede
- Paletti con catena di protezione della sede
- Cordonati in pietra rialzati
- Cordonati in pietra a raso
- Cordonati in cls rialzati
- Cordonati in cls a raso

LEGENDA TIPOLOGIE PROTEZIONI SEDE

- Pavimentazione in binderi di porfido piano naturale 10x20-40 sp. 5-7 cm
- Pavimentazione in Pietra Forte Fiorentina sp. 8 cm, finitura flammata, coste fresate, larghezze 30-35-40 cm, lunghezze a correre
- Pavimentazione in autobloccanti di cls sp.60 mm, dimensioni 189x141-141x141-141x93 mm, tipo Vielea serie antiritzzato (Pavet) o similare Avenella 40 mm.
- Pavimentazione inerbita
- Pavimentazione in conglomerato bituminoso
- Marciapiedi: pavimentazione in pietra esistente
- Marciapiedi: pavimentazione in lastre di pietra extra dura di Firenzuola coste fresate superficie rigata a spina con nastrino perimetrale sp. 8 cm posate a correre e cordolo in granito puntonato
- Marciapiedi: pavimentazione in pietra, stesso tipo di quella esistente
- Marciapiedi: pavimentazione in conglomerato bituminoso (invariato)
- Marciapiedi: pavimentazione in conglomerato bituminoso
- Pista ciclabile esistente
- Pista ciclabile: pavimentazione in conglomerato bituminoso colorato con aggregati colore rosso e aggiunta di ossido di ferro
- Pista ciclabile su pavimentazione in lastre di pietra Alberese Calcarenite sp. 8 cm coste schiantinate superficie punzonata/ spunzecchiata
- Cordonati: pavimentazione in lastre di pietra Alberese Calcarenite coste schiantinate superficie punzonata/ spunzecchiata di sp. 8 cm in area pedonale/ciclabile e di sp. 14 cm in area carrabile
- Pavimentazione in cemento architettonico levato
- Aree verdi ed aiuole oggetto di intervento
- Aree verdi ed aiuole invariate
- Cordolo in granito puzonato
- Cordolo in granito puzonato a raso
- Cordolo in cls
- Cordolo in cls a raso
- Lamiere in Corten bordo aiuola
- Zanella in calcestruzzo
- Zanella in porfido
- Segnaletica orizzontale di progetto
- Segnaletica orizzontale di progetto per delimitazione sede tranviaria
- Segnaletica orizzontale esistente invariata

SCALA GRAFICA 1:200

0m 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20m

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU — Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Italiadomani — PIANO FIRENZE

CONCEDENTE: **COMUNE DI FIRENZE**

CONCESSIONARIA: **TRAM DI FIRENZE S.p.A.**

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO FIORENTINO LOTTO 2 VACS E LINEE 3.2

cmb · ALSTOM · ncom.net · HITACHI Hitachi Rail STS · mermec

NUMERO PROGRESSIVO GENERALE: 10287

PROGETTO	IMPIANTO	PROGRESSIVO	FORMATO	FASE	TIPO	A.G.
3 2 1	7 I X	1 0 0 8 4	A 0	P E	1 2	3 2 1

PROGETTO ESECUTIVO
LINEA 3.2.1
INSERIMENTO URBANO
ELABORATI PLANIMETRICI
Planimeria - Tratta: Ponte G. da Verrazzano - Piazza Ravenna
dal km 3+520 al km 3+660

PROF. INCARICATO	PROGETTISTA COORDINATORE	TRAM DI FIRENZE	DL / R.U.P.
D.T. Ing. Filippo Bocola — SDA progetti	SDA progetti — Ing. Paolo Borghetti		

NOME/I SOCIETÀ RAGGRUPPATA/E: CMB

REV	DATA	DESCRIZIONE	Redatto	Verificato	Approvato	Visto
0A	02-2024	Prima emissione	BORGHETTI	CORRADI	ARTURI	DI PALMA
0B	07-2024	Revisione a seguito istruttoria RINA	BORGHETTI	CORRADI	ARTURI	DI PALMA