TABELLA 1 - ABBATTIMENTI		
SIGLA	SPECIE	N° ALBERATURE
Ulm	ulmus spp.	1
Gkb	Ginkgo biloba	1
Ulmpu	Ulmus pumila	3
Gletr	Gleditsia triacanthos	2
Cers	Cercis siliquastrum	1
Fraxex	Fraxinus excelsior	1
	TOTALE	**9**

TABELLA 2 - NUOVI IMPIANTI					
NUOVO IMPIANTO (Modalità messa a dimora vedi tipologico)			**FORNITURA**		
SIGLA	**SPECIE** - Ø chioma e H stato maturo	**N° ESEMPLARI**	Circ. a 1m da terra (cm)	Zolla	Vaso Lit.
Ac	*Acer campestre* Ø 5-10m. H 10-15m	4	20-25	X	
Apla	*Acer platanoides* Ø 5-10m. H 10-15m	6	20-25	X	
Carbe	*Carpinus betulus* Ø 8-10 m. H 15-20m	32	20-25	X	
Cbf	*Carpinus betulus 'Fastigiata'* Ø 4-5m. H 15-20m	3	20-25	X	
Mop	*Morus platanifolia* 'Fruitless' Ø 4-6m. H 8-12m	8	20-25	X	
Pla	*Platanus platanor 'Vallis clausa'* Ø 10-15m. H 25-30m	5	20-25	X	
Pyrcha	*Pyrus calleryana 'Chanticleer'* Ø 4-6m. H 8-12m	6	20-25	X	
Ulsag	*Ulmus resista* 'Sapporo Gold' Ø 8-15m. H 15-20m	10	20-25	X	
	TOTALE NUOVI IMPIANTI	**74**			

Via Luigi Bertelli Vamba

Via Augusto Novelli

Via del Gignoro

Via della Rotonda

Via Giorgio Pasquali

Via dei Mezzetti

FERMATA RONDINELLA 13 Dx - Km 4+886

FERMATA RONDINELLA 13 Sx - Km 4+899

NR 42

QUADRO DI UNIONE

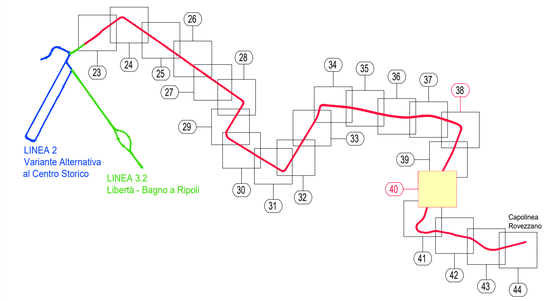

LEGENDA

A- VEGETAZIONE ALBERATURE

1- Alberature esistenti da mantenere
(vedi TAV FL322-PD-OAV-PL-018)

Celau	Sigla specie alberature censite
012345	Numerazione alberature Comune di Firenze (Fonte: Alberi pubblici.shp)
NR 00	Esemplare non presente nel database alberature Comune di Firenze

2- Alberature esistenti da abbattere (TAB 1)
3- Nuovi impianti (TAB 2)
4- Tutoraggi alberature
▼ Ancoraggi
●● Pali tutori

SIMBOLOGIA ALBERATURE DI NUOVO IMPIANTO

I° Grandezza r = 4 m	II° Grandezza r = 3 m	III° Grandezza r = 2 m

Celau Sigla specie alberature di nuovo impianto

B- SUPERFICI

- Pacciamatura con corteccia di Pino
- Pacciamatura con sasso
- Prato rustico
- Tappezzanti aree di fermata
- Tappezzanti aree parcheggi
- Armamento permeabile e tetti verdi

C- SIEPI ED ARBUSTI

- Area arbusti-Erbacee
- Siepe
- Planimetrie sviluppate in tavole adiacenti
- Perimetro intervento

SCALA GRAFICA 1:500

0m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50m

COMUNE DI FIRENZE

Direzione Nuove Infrastrutture - Ufficio Tramvia

Società TRAM DI FIRENZE S.P.A.

SISTEMA TRAMVIARIO DI FIRENZE

LINEA 3 (II lotto) - Tratta Libertà-Rovezzano

PROGETTO DEFINITIVO

OPERE A VERDE

SISTEMA DEL VERDE URBANO - PROGETTO

Tratta: Via del Gignoro dal km 4+650 al km 4+950

COMUNE DI FIRENZE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ING. MICHELE PRIORE

TRAM DI FIRENZE
IL PRESIDENTE
DOTT. FABRIZIO BARTALONI

GRUPPO DI LAVORO

architecna engineering
ARCHITECNA ENGINEERING
IL COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE
ING. SANTI CAMINITI

Prestazioni specialistiche	
Ing. Santi Caminiti	Progetto ferrotramviario e Studi trasportistici
Ing. Angela Tortorella	Progetto degli Impianti Tecnologici
Ing. Maurizio Falzea	Progetto delle Strutture
Arch. Sebastiano Fulci	Progetto Architettonico-Paesaggistico e Inserimento Urbano
Ing. Pietro Caminiti	Progetto delle Opere Idrauliche
Dott. Geol. Roberto Checcucci	Progetto Geologico
Dott.ssa Laura Pellegrineschi	Indagini preliminari Archeologiche
Dott. Gabriele Bertelloni	Valutazione previsionale Impatto Acustico
Ing. Santi Caminiti	Redazione delle prime disposizioni per la Sicurezza
Ing. Francesca Tamburini	Redazione studi di carattere Ambientale
Ing. Andrea Spinosa	Redazione di Piani Economici e Finanziari

Consulenti

SDA progetti · ambiente · Tandem · cooperativa archeologia · ROSSIPRODI ASSOCIATI · Garofalo&Tortorella · GEODINAMICA · J+S · ing Andrea Spinosa · ArchLandStudio

COMMESSA	FASE	COMPARTO	DOCUMENTO	REV.	SCALA	NOME FILE
FL322	PD	OAV	PL-040	0E	1:500	FL322-PD-OAV-PL040-0E.pdf

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0C	Luglio 2024	Emissione a seguito di CdS	L. Vallerini	Fulci	S. Caminiti
0D	Dicembre 2024	Aggiornamento per verifica di progetto	L. Vallerini	Fulci	S. Caminiti
0E	Giugno 2025	Aggiornamento a seguito nota CdF 2025-04-18_160651	L. Vallerini	Fulci	S. Caminiti